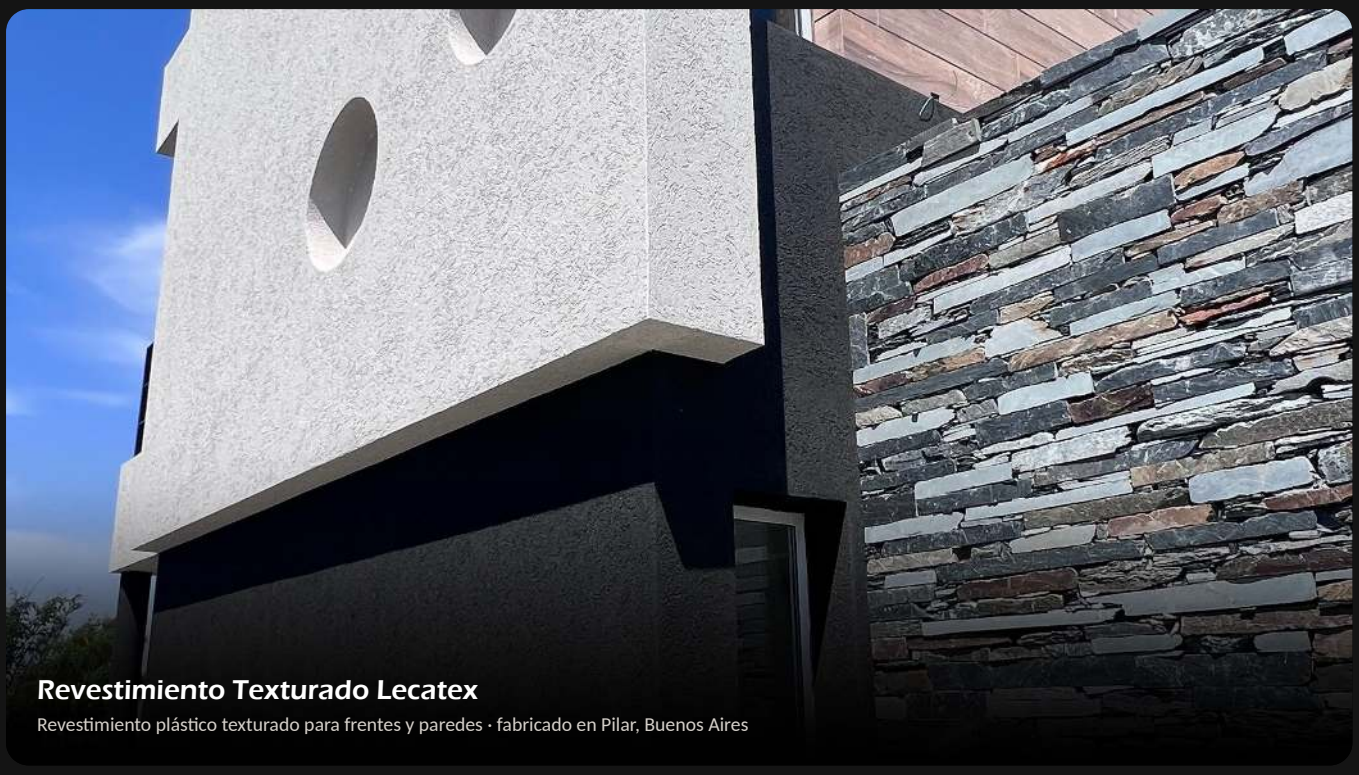


Revestimiento Texturado Lecatex
Revestimiento plástico texturado para frentes y paredes · fabricado en Pilar, Buenos Aires

RESPALDO DE FÁBRICA

Garantía Revestimiento Texturado

Lecatex es fábrica argentina de revestimientos e impermeabilizantes. El Revestimiento Texturado decora y protege la pared en una sola operación: el resultado depende del material, pero también de **la pared, de cómo se aplica y del clima**. Por eso es importante que sepas **qué respaldamos, qué depende de la obra y cómo cuidar tu frente.**

EN POCAS PALABRAS

Lecatex respalda la **calidad de su material**. Si la aplicación la realiza **Lecatex**, el respaldo alcanza también a la colocación. Si lo aplicás vos o lo aplica otra persona, el respaldo cubre **solo el material**, siempre aplicado **según las condiciones de este documento.**

01
Pared sana y seca
Sin humedad, salitre ni partes flojas.

02
Fondo Base Color
Siempre, antes del revestimiento.

03
Mismo lote
Un lote por frente, para un tono parejo.

04
Clima apto
Sin lluvia, sin sol fuerte y entre 3 y 40 °C.

Qué respalda Lecatex

Siempre	**La calidad del material:** producto en buen estado, del lote identificado, comprado en los canales oficiales de Lecatex y aplicado según este documento.
Aplicado por Lecatex	**Material y colocación:** que el producto se haya aplicado con el procedimiento de fábrica, sobre una pared relevada y en condiciones aptas.
Aplicado por el cliente o por otro aplicador	**Solo el material.** La colocación es responsabilidad de quien la realiza. Lecatex no responde por la preparación de la superficie ni por la forma de aplicación.

IMPORTANTE · EL REVESTIMIENTO PROTEGE, PERO NO REPARA LA PARED

El Revestimiento Texturado es lavable e impermeable, pero **no frena la humedad de cimientos ni repara revoques flojos o fisuras de la estructura**. Esos problemas se resuelven antes de aplicar; si no, terminan apareciendo en el revestimiento y no forman parte del respaldo.

Antes de aplicar: el relevamiento

1
Relevamiento
Se revisan humedad, salitre, revoque, pinturas viejas, fisuras y el tipo de superficie.

2
Advertencia
Si hay algo para reparar, te lo informamos y queda asentado en el presupuesto o por mensaje.

3
Tu decisión
Podés reparar antes de aplicar, o avanzar igual asumiendo lo advertido.

4
Aplicación
Con el procedimiento de fábrica, respetando tiempos y condiciones.

Si se advirtió un problema y se decide avanzar sin repararlo, **el respaldo no cubre las fallas que se originen en ese problema**. **Lecatex, como fábrica, no entrega garantías firmadas:** el respaldo funciona como se describe en este documento, salvo que la obra se contrate con Lecatex mediante un **contrato de servicio**.

EL PASO A PASO DE LA APLICACIÓN TAMBIÉN ES PARTE DEL RESPALDO

Pared firme, limpia y seca · Fondo Base Color · producto sin diluir · mismo lote por frente · paños completos de esquina a esquina · fratasado en su tiempo · 6 a 8 h de secado sin lluvia. **Si se saltea o se cambia un paso, el trabajo queda fuera del respaldo.**



Las condiciones de aplicación

Son las mismas para quien aplica por su cuenta y para Lecatex. El detalle completo está en la Guía del producto.

01 **Pared firme, limpia y seca**
Sin humedad, salitre, polvo, grasa ni pintura floja. Revoque nuevo: mínimo 28 días de curado.

02 **Reparar antes de revestir**
Fisuras, agujeros y revoques flojos se reparan antes. Si sube humedad de cimientos, primero Barrera Química Lecatex.

03 **Fondo Base Color, siempre**
Una mano con rodillo de lana de pelo corto, pura o diluida con hasta 5 % de agua. Seca 4 a 5 h (24 h antes de aplicar a rodillo).

04 **Sin diluir y del mismo lote**
El revestimiento se aplica tal cual viene. Un mismo lote por frente o por paño para que el tono quede parejo.

05 **A llana: fina o media**
Llana metálica a 45°, del espesor del grano. A los 5 a 10 minutos se fratasa con llana plástica, sin presionar, en el sentido elegido.

06 **A rodillo**
Dos manos con rodillo de lana de pelo corto, en vertical y parejas, la segunda con la primera seca.

07 **Paños completos**
Cada paño se termina de esquina a esquina o hasta una buña o quiebre: nunca cortado a mitad de pared ni retomado en seco.

08 **Clima y secado**
Entre 3 °C y 40 °C, humedad de hasta 80 %, sin lluvia y sin sol fuerte de verano sobre la pared. Secado total 6 a 8 h.



Textura
Del espesor del grano, fratasada en su tiempo



Frentes y fachadas
Paños completos, sin empalmes en seco

Qué tiene que tener cada pared

Revoque, hormigón o bloques revocados	Firme, curado, limpio y seco. **Fondo Base Color** antes del revestimiento.
Pintura existente	Solo si está **firme y bien adherida**. Lo descascarado, ampollado o en polvo se retira.
Cerámicos, vidrio o chapa	No se aplica directo: primero **Base Niveladora** y después el sistema.
Paredes con humedad de cimientos	Primero se trata con **Barrera Química Lecatex**: ningún revestimiento frena esa humedad por sí solo.
Salitre	Se limpia y se trata su causa antes de aplicar.



Línea Granitos
Aspecto pétreo, interior y exterior




Colores intensos
Con los años se renuevan con Látex Revividor

LOS COLORES SON DE REFERENCIA

La carta tiene **46 colores en 7 líneas.** Lo que se ve en pantalla o impreso es orientativo: la luz, la textura y el entorno cambian la percepción del tono. Para elegir en firme, pedí la muestra en WFP Tienda y comprá todo el material del frente **del mismo lote**.

ALGUNOS COLORES DE LÍNEA · REFERENCIA

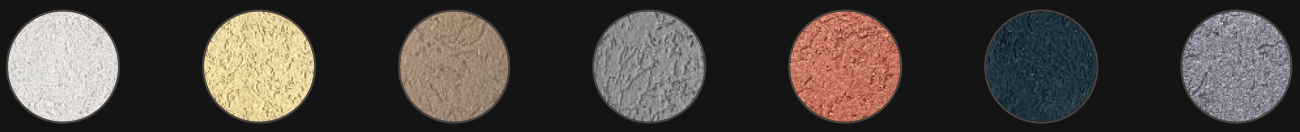

Blanco · Arena · Tierra · Gris Perla · Ladrillo Seco · Azul Profundo · Gris Plomo

Situaciones no cubiertas

En estos casos la falla no se origina en el material, por eso no forman parte del respaldo.

A · PREPARACIÓN DE LA PARED

01 Pared con humedad
Humedad de cimientos, filtraciones o paredes mojadas que no se resolvieron antes de aplicar.

02 Salitre y eflorescencias
Manchas blancas o salitre en el revoque que no se trataron ni se limpiaron antes.

03 Revoque flojo o sin curar
Revoque que se desgrana, suena hueco o tiene menos de 28 días de curado.

04 Pintura vieja floja
Pintura descascarada, ampollada o en polvo que no se retiró hasta llegar a una base firme.

05 Sin Fondo Base Color
Revestimiento aplicado directo sobre la pared, sin la mano previa de Fondo Base Color.

06 Superficies no aptas
Cerámicos, vidrio, chapa o superficies lisas sin la preparación con Base Niveladora.

B · FORMA DE APLICACIÓN

07 Producto diluido
Se le agregó agua u otro producto. El revestimiento viene listo para usar.

08 Lotes mezclados
Distintos lotes en un mismo paño o frente, que pueden mostrar diferencias de tono.

09 Empalmes en seco
Paños cortados a mitad de pared o retomados en seco, en lugar de terminar en esquinas, buñas o quiebres.

10 Fratasado fuera de tiempo
Textura trabajada demasiado pronto o con el material ya seco, que deja marcas o arrastres.

11 Menos material del indicado
Capa más fina que el grano de la textura o menos manos de las indicadas: se ve la base y protege menos.

12 Clima no apto
Aplicación con lluvia o pronóstico de lluvia, fuera de 3 °C a 40 °C, humedad mayor al 80 % o sol fuerte de verano sobre la pared.

C · DESPUÉS DE APLICADO

13 Lluvia antes del secado
Agua sobre el revestimiento antes de las 6 a 8 h de secado: lavado, chorreaduras o manchas.

14 Fisuras de la estructura
Fisuras que aparecen después en la mampostería, el revoque o la estructura y se trasladan al revestimiento.

15 Hidrolavadora a presión
Limpieza con hidrolavadora de alta presión o muy cerca de la pared, que arranca grano y textura.

16 Golpes y roces
Golpes, roces de vehículos, escaleras apoyadas, pelotas o mascotas que marcan o desprenden.

17 Productos agresivos
Solventes, ácidos, lavandina pura o pinturas incompatibles aplicadas sobre el revestimiento.

18 Obras posteriores
Perforaciones, cañerías, aberturas o instalaciones nuevas que se hacen sobre la pared revestida.

Situaciones no cubiertas (cont.)

D · COLOR, ENTORNO, COMPRA Y PLAZOS

19 Colores de referencia
La carta, las fotos y las pantallas son orientativas: el tono final puede variar levemente según la luz y la textura.

20 Envejecimiento natural
Con los años, el sol y la lluvia bajan la intensidad del color, sobre todo en tonos intensos y oscuros. Se renueva con Látex Revividor.

21 Suciedad del entorno
Hollín, polvo, verdín o manchas de agua en zonas de sombra, humedad o tránsito de vehículos.

22 Material no revisado
El color y el estado del material se revisan antes de aplicar. Empezar la aplicación implica aceptarlos.

23 Compra fuera de canal oficial
Material comprado fuera de los canales oficiales de Lecatex, o sin número de lote identificable.

24 Consulta fuera de plazo
Consultas realizadas después de los 10 días de detectado el problema.

E · ESTRUCTURA, OBRA Y FACTORES EXTERNOS

25 Movimientos de la estructura
Asentamientos, dilataciones o movimientos del edificio después de aplicado el revestimiento.

26 Pérdidas y caños rotos
Caños rotos, canaletas o desagües que vuelcan agua sobre la pared, o humedad nueva desde adentro.

27 Uso no previsto
Pisos, piletas, superficies con agua permanente o zonas de contacto mecánico constante.

28 Fuerza mayor
Granizo, inundaciones, incendios u otros eventos climáticos extremos.

29 Obra intervenida
Paredes reparadas, pintadas o recubiertas antes de que Lecatex revise la obra.

30 Falta de mantenimiento
Fisuras, canaletas o desagües sin reparar a tiempo, que dejan entrar agua detrás del revestimiento.

IMPORTANTE · INTERVENCIONES SOBRE EL REVESTIMIENTO

Si necesitás reparar, perforar, recubrir o hacer obras sobre el revestimiento, **consultá antes con Lecatex**. Las intervenciones coordinadas con Lecatex o hechas bajo su supervisión mantienen el respaldo; las que se hacen sin consulta lo dejan sin efecto en la zona afectada.



Cómo cuidar tu frente

01 **Respetá el secado**
6 a 8 h sin lluvia ni agua sobre la pared; más tiempo si la humedad ambiente es alta.

02 **Limpieza suave**
Agua, detergente neutro y cepillo de cerdas blandas. Hidrolavadora solo a baja presión y lejos de la pared.

03 **Canaletas y desagües**
Que el agua del techo no caiga sobre la pared: es la causa más común de manchas y verdín.

04 **Fisuras a tiempo**
Si aparece una fisura en la pared, consultá y reparará antes de que entre agua detrás del revestimiento.

05 **Renová el color**
Cuando el color pierda intensidad, se renueva con Látex Revividor Lecatex, sin volver a revestir.

SI NECESITÁS HACER UNA CONSULTA O UN RECLAMO

Hacé la consulta **dentro de los 10 días** de detectado el problema. Tené a mano el **comprobante de compra**, el **número de lote** (está en el envase) y **fotos** de la zona. **No repares, pintes ni recubras nada** antes de que se revise la obra. Hacé la consulta en WFP Tienda o a través de **woodframepatagonia.com.ar**.

Este documento describe el alcance del respaldo de Lecatex sobre el Revestimiento Texturado y no limita los derechos que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor reconoce al consumidor final.

